


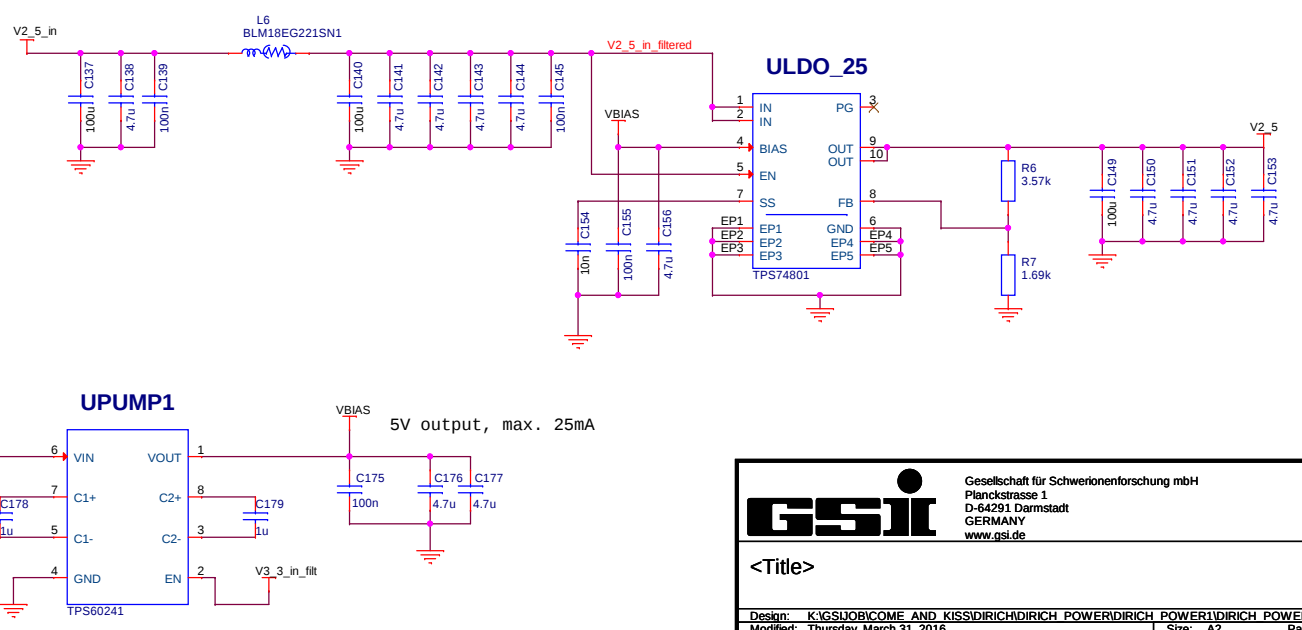
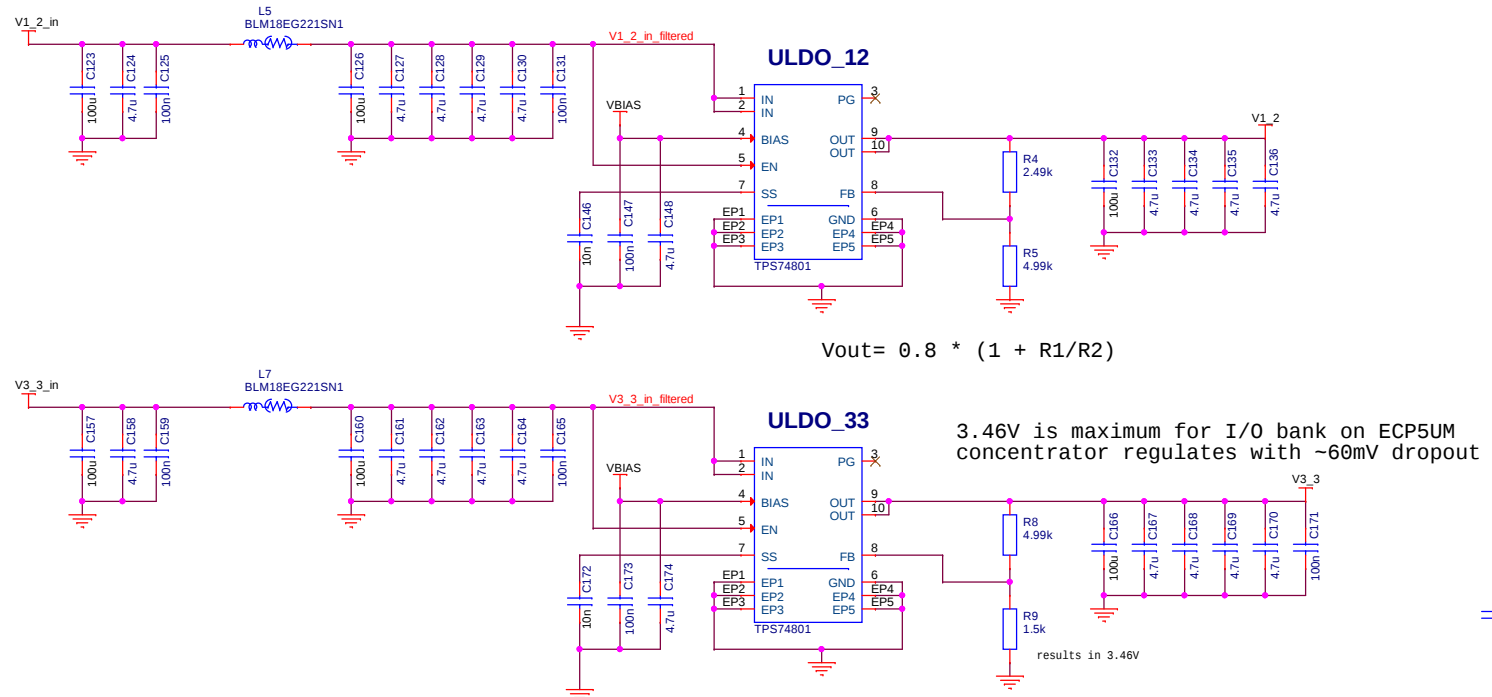
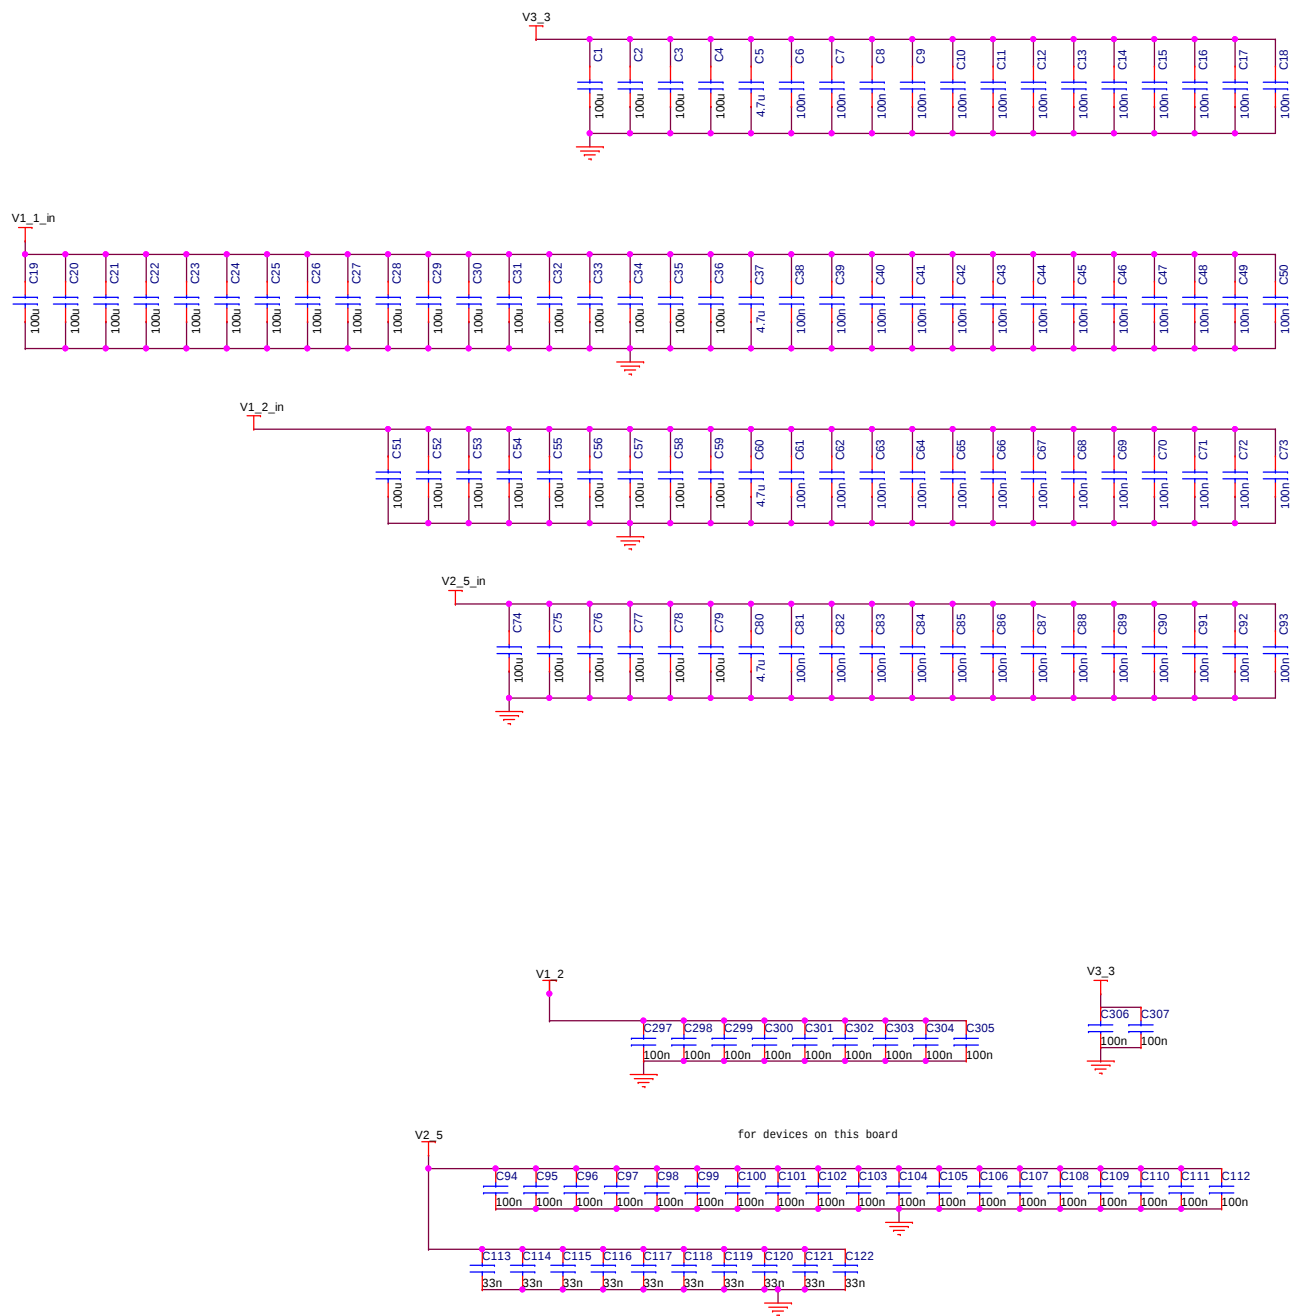

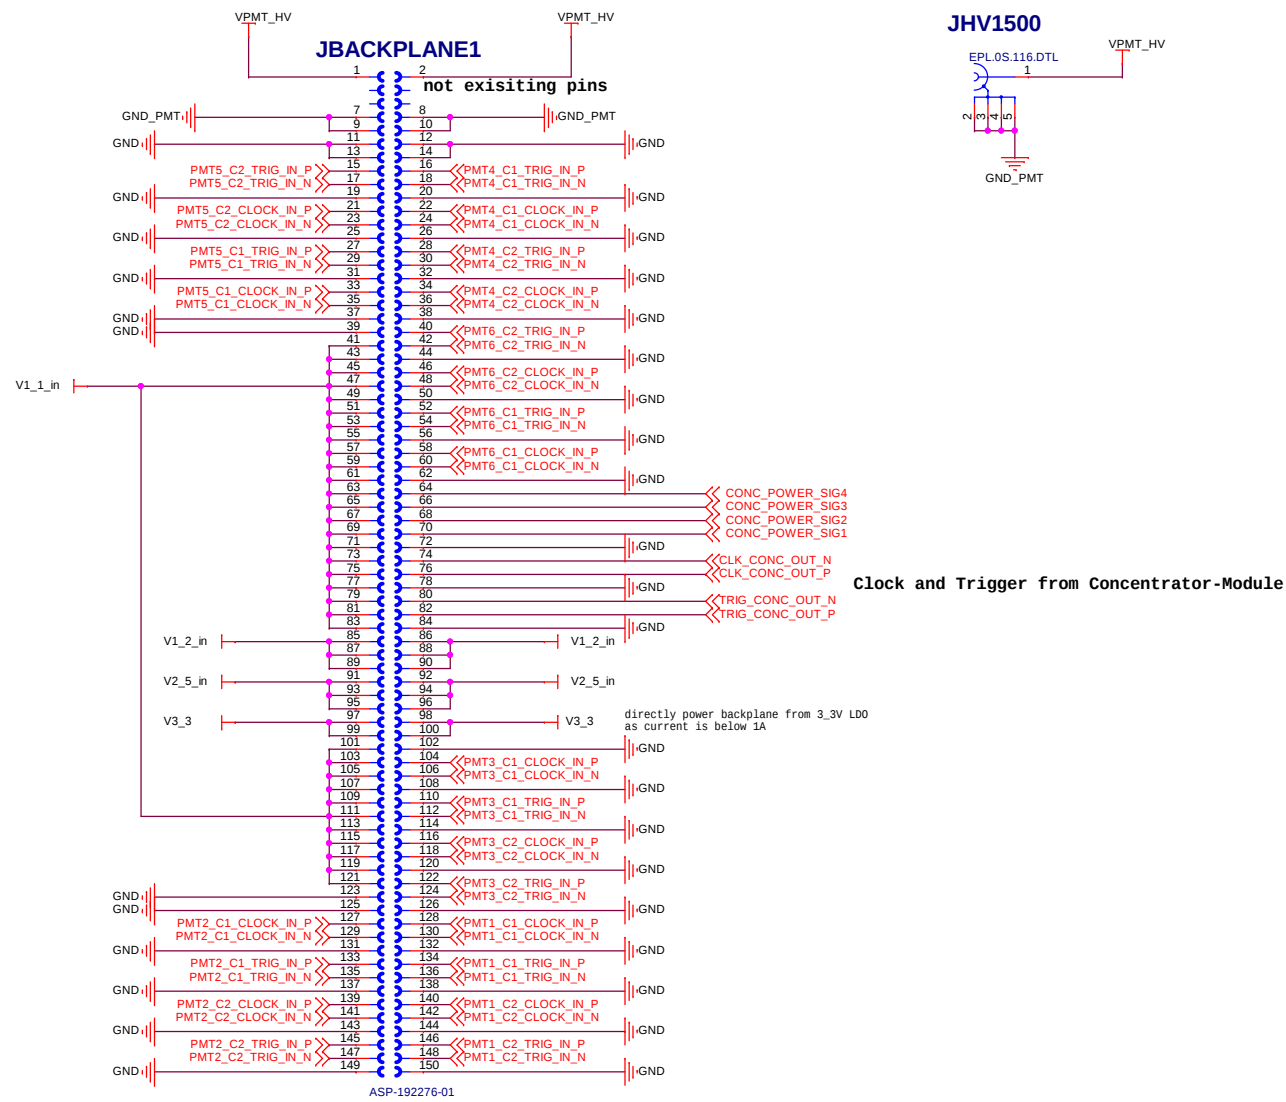
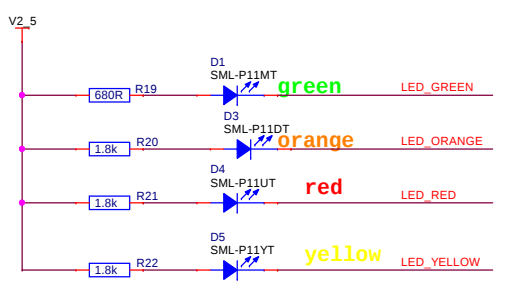
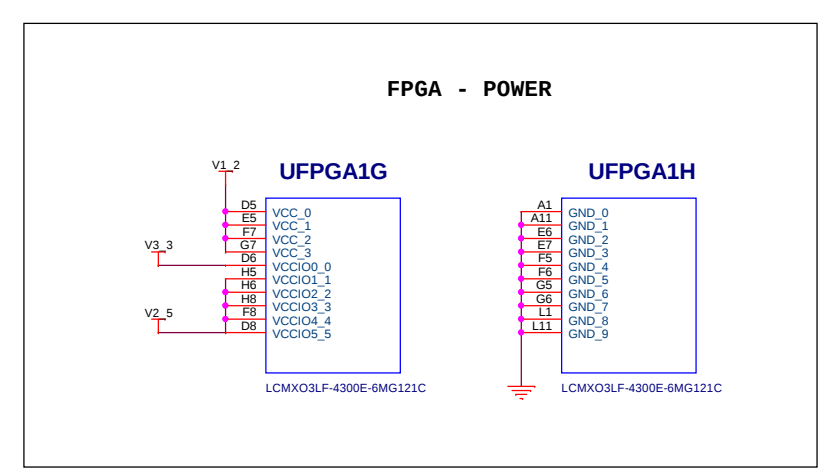
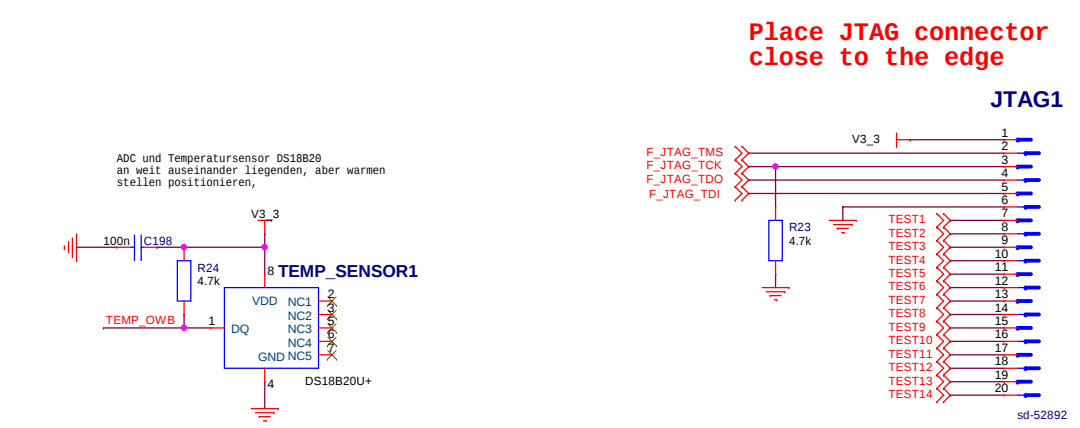
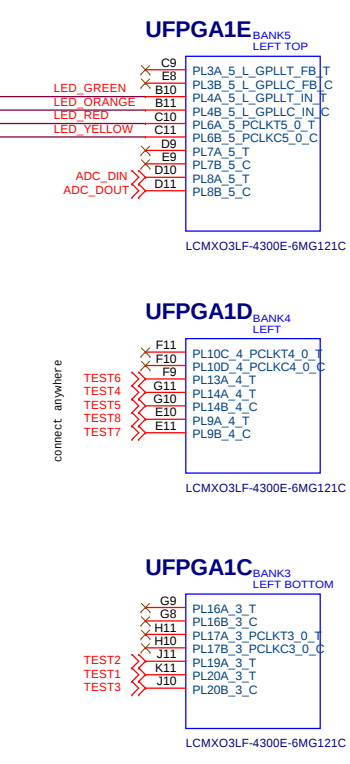
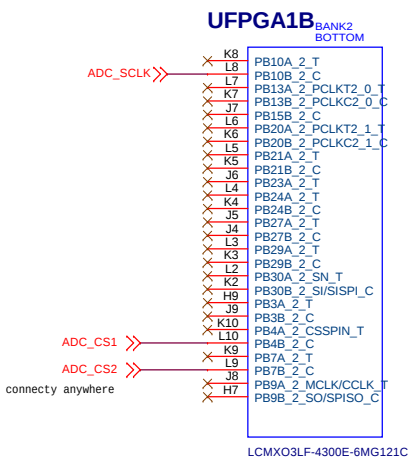
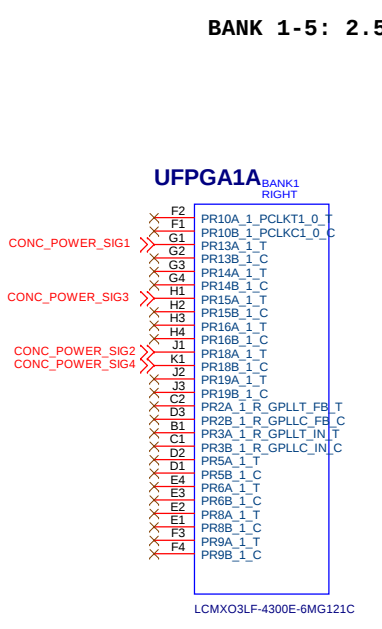
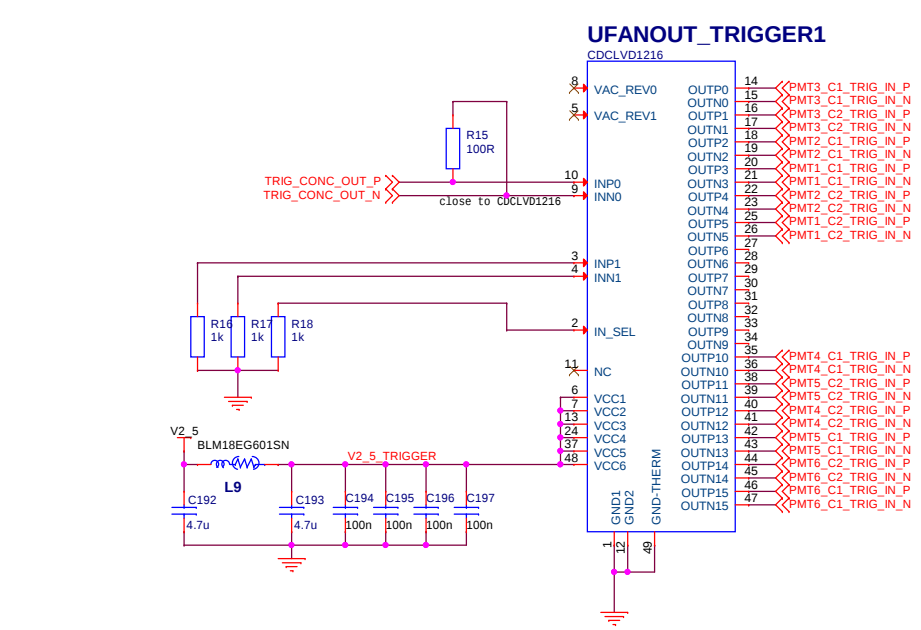


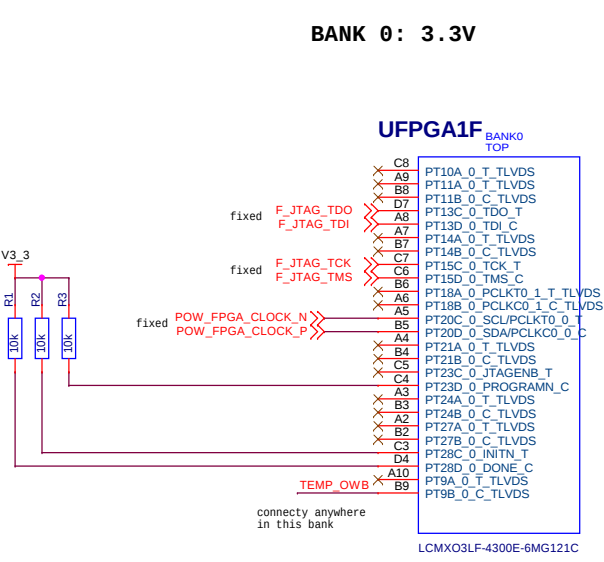

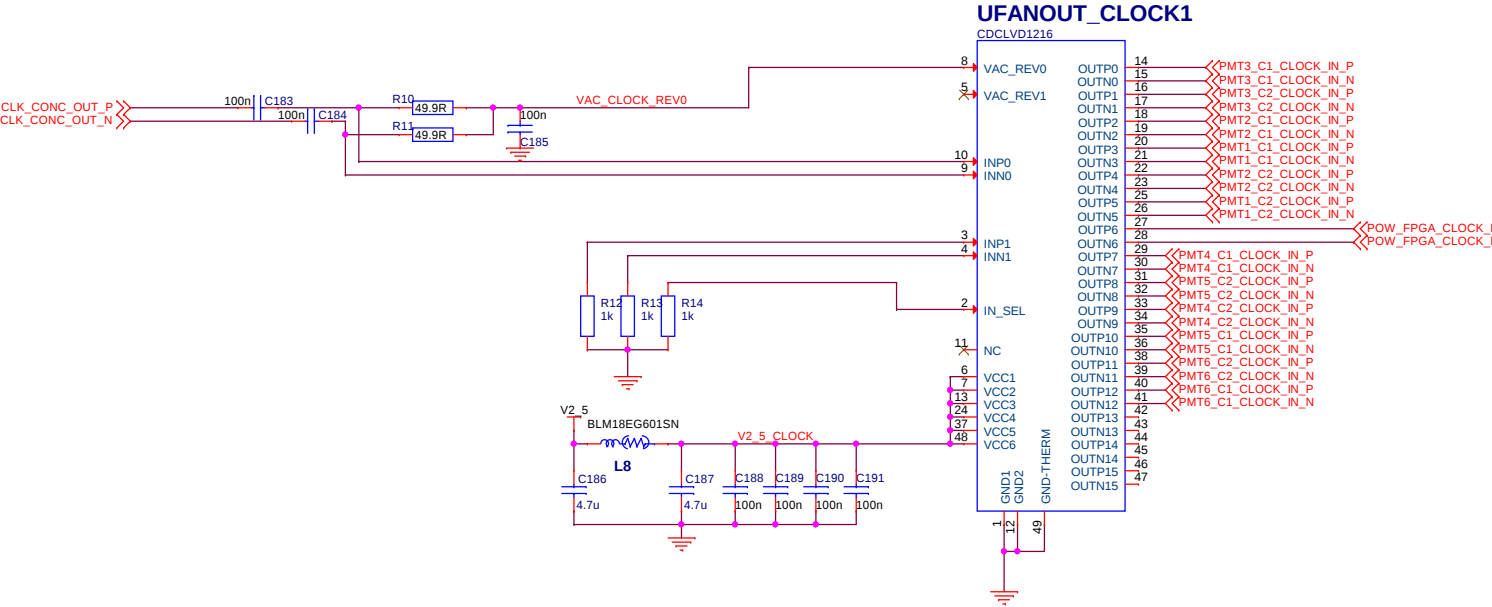

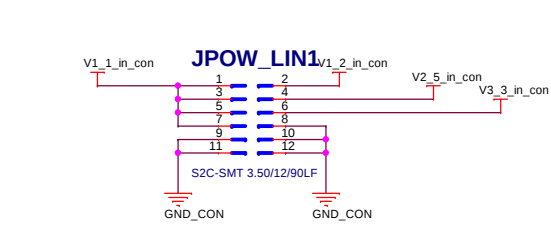

JPOW_LIN1:
S2C-SMT 3.50/12/90LF 1.5SN BK BX
Best.-Nr. 1289880000

10-13A pro Kontakt.
12-polig, zwei reihig, mit Lötflansch, 90° , 1.5mm pins
muss liegend auf die Power-Karte
Die Auswerfer des Gegensteckers müssen bedienbar sein.
Passendes Gegenstück

B2CF 3.50/12/180F SN OR BX
Best.-Nr. 1277720000

Hier soll folgende Sicherung hin:
0501020.WK (von Littelfuse)
Datenblatt:
http://www.littelfuse.com/~media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_501_datasheet.pdf

